

WEHEAVY
powered by **WEICHAI**



MODELO
WE320R

WEICHAI

Bulldozer

Potencia neta: 320 hp
Peso operativo: 37.2 ton
Hoja: 10 m3



Distribuido por:

EVOLUTIA
MOTOR GROUP



Dimensiones

Altura de la máquina (sin ROPS)	3760 mm	A
Altura de los tacos de la oruga	72 mm	B
Distancia al suelo	500 mm	C
Longitud de la máquina s/barra de tiro	6276 mm	D
Longitud de la máquina c/barra de tiro	6610 mm	E
Altura máx. de elevación de la Pala	1560 mm	F
Prof. máx. excavación de la Pala	560 mm	G
Ancho de la pala	4806mm	I
Altura de la pala	1710 mm	J



Peso operativo

Peso operativo (estándar)	37200kg
---------------------------	---------



Capacidades

Capacidad de combustible	640L
Capacidad de líquido refrigerante	79L
Capacidad de aceite del motor	45L
Tanque de aceite hidráulico	97L
Transmisión	185L



Parámetro del desgarrador

Tipo	3 dientes	
Peso	4954kg	
Prof. máx. de desgarrado	842mm	Q
Altura máx. de elevación	883mm	R
Longitud del desgarrador	2467mm	S
Ancho del desgarrador	2420mm	T
Ángulo de salida	34.5°	U



Motor

Motor	Cummins NTA855-C360
Emisiones	China-III
Revoluciones nominales	2000rpm
Potencia bruta	257kW(350hp)@2000rpm
Potencia neta	235kW(320hp)@2000rpm
Núm. de cilindros, diámetro x carrera	6-140X152mm
Cilindrada	14.01L
Par máximo	1509N.m@1400rpm
Sistema de enfriamiento	Ventilador mecánico



Transmisión

Sistema de transmisión	3 Vel. adelante / 3 Vel. atrás
Velocidad de desplazamiento	Adelante
Velocidad de giro	Atrás
Convertidor de par	3 elementos/una etapa/una fase



Sistema de chasis


Tipo de zapata de oruga	Un solo taco de tracción
Ancho de vía de las orugas	2140mm
Presión sobre el suelo	85.6kPa
Número de rodillos superiores	2 piezas por lado
Número de rodillos inferiores	62 piezas por lado
Paso de la cadena (de la oruga)	228.6mm



Hoja (de empuje)

Tipo de hoja	Semi "U"
Capacidad de la hoja	10m ³

WEHEAVY
powered by **WEICHAI**

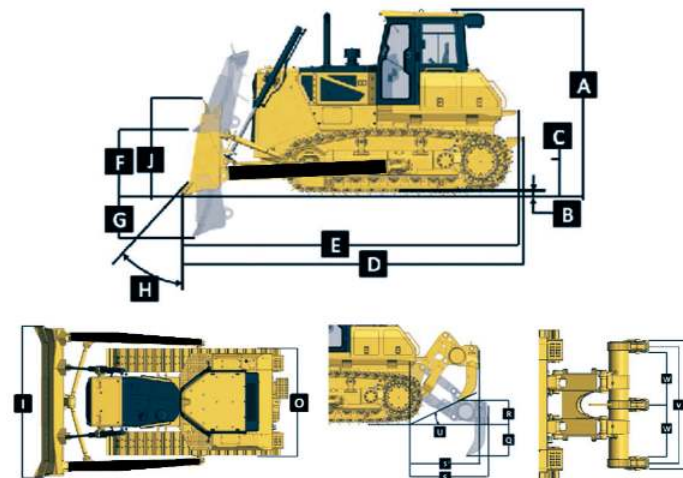

F1:3.6km/h

F2:6.6km/h

F3:11.5km/h

R1:4.4km/h

R2:6.6km/h

R3:13.5km/h

BULLDOZER WE320R



EVOLUTIA
MOTOR GROUP